


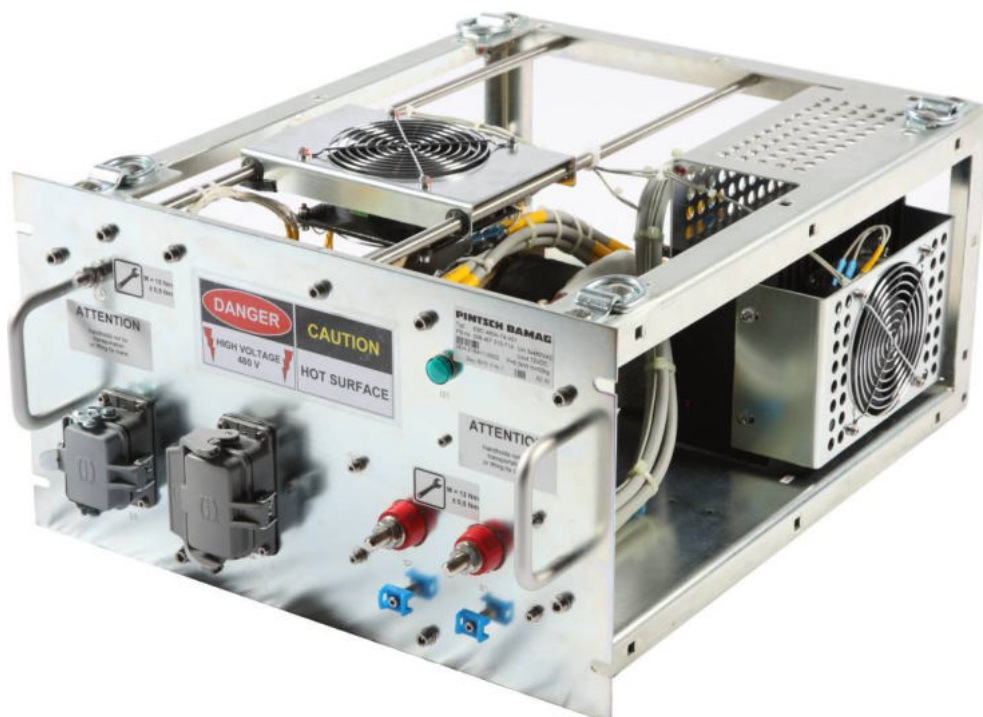

Fotos: Bombardier

Technische Daten*

Eingangsspannung	3AC 456...494 V, 60±1 Hz
Ausgangsspannung	DC 60...90 V
max. Ausgangsstrom	120 A
Nennleistung	6,5 kW (kurzzeitig bis 11 kW)
Kühlung	forcierte Luftkühlung
Gewicht	52 kg
Abmessungen (B x H x T)	483 (19") x 268 (6 HE) x 553 mm

Weitere Funktionen:

- kompaktes Ersatzladegerät (redundantes System mit BLG 480A74V02)
- kurzschluss- und leerlauffest
- integrierte Überlastüberwachung
- sehr hohe Zuverlässigkeit (MTBF > 10.000.000 h)

Referenzen:

ALP-45DP Lokomotiven (Bombardier, NJT - New Jersey Transit, AMT - Agence métropolitaine de transport)